


配电室环境监测装置

配电室环境监测装置用于监测室内环境温湿度、电缆沟水浸、臭氧浓度、烟雾浓度，监测参数以Modbus-TCP协议上传，也可在本地监测终端显示。

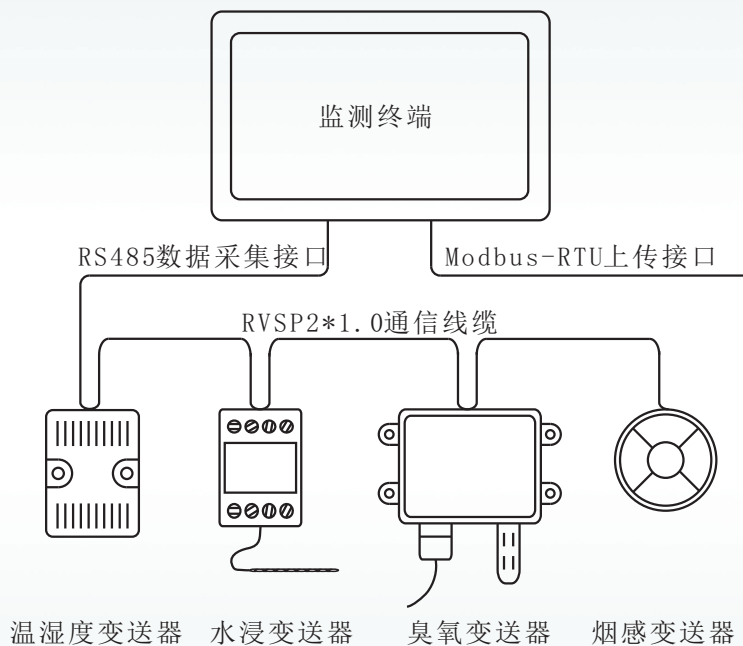

方案	标准方案1	标准方案2	标准方案3	标准方案4	标准方案5
监测终端	数据终端	4吋触摸屏终端	7吋触摸屏终端	10吋触摸屏终端	15吋触摸屏终端
配置	变送器	温湿度变送器1只（配电室面积半径大于5米，需适量增加配置数量）			
		水浸变送器1只（根据电缆沟数量和低洼点数量适量增加配置数量）			
		臭氧变送器1只（建议每5米柜宽配1只）			
		烟感变送器1只（配电室面积半径大于5米，需适量增加配置数量）			
注：所用线缆（RVSP2*1.0屏蔽双绞线）由用户自备，我方负责远程指导布线施工。					

技术咨询热线：
曹先生:13808192958